Prepara il file per i supporti rigidi

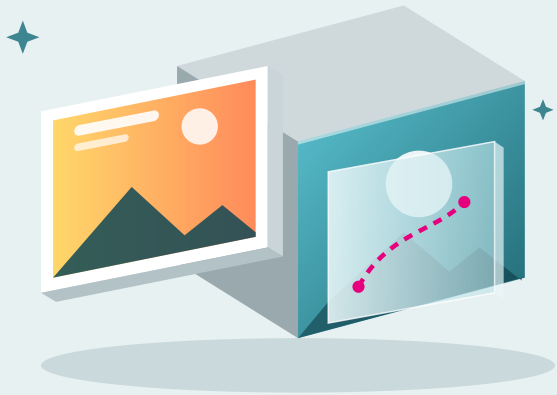

La guida per inviarci un file pronto da stampare: pochi controlli e il tuo pannello parte subito in produzione, senza ritardi.

FOREX · DIBOND · PLEXIGLASS · CARTONE · POLIONDA · SANDWICH

Usa la **check list** per un controllo veloce prima dell'invio. Se un punto non ti è chiaro, nelle pagine successive trovi tutti i passaggi spiegati con le immagini. Preferisci non pensarci? Aggiungi all'ordine il **PRO Controllo file**: lo verifica un nostro grafico.

✓ CHECK LIST

1 TEMPLATE

Parti dal template del formato acquistato: **abbondanza di 3 mm** già impostata, testi e loghi ad almeno **10 mm** dal taglio.

→ vedi il punto 1

2 COLORE

Documento in **CMYK** con profilo **FOGRA39**. Testi neri piccoli in solo K100.

→ vedi il punto 2

3 RISOLUZIONE

Immagini a **150 dpi** alla misura reale; 100 dpi bastano per i formati grandi visti da lontano.

→ vedi il punto 3

4 PDF

Un **PDF in scala 1:1** (1:10 oltre i 5 m), senza password, crocini o segni di registro.

→ vedi il punto 4

5 TAGLIO SAGOMATO

Se hai scelto il taglio sagomato, disegna il tracciato **CutContour** su un livello dedicato.

→ vedi il punto 5

6 STAMPA DEL BIANCO

Solo per supporti trasparenti o colorati: prepara il livello **white**.

→ vedi il punto 6

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Linee da 0,5 pt in su, testi da 8 pt in su, cornici lontane dal bordo, sovrastampa.

→ vedi il punto 7

8 VARIANTI GRAFICHE

Più soggetti nello stesso ordine? **Un PDF per ogni variante**, con un nome chiaro.

→ vedi il punto 8

PER SAPERNE DI PIÙ

1 Template

La base giusta per il tuo file, già alla misura del pannello

Scarica dalla pagina del prodotto il **template del formato acquistato** e usalo come base. Ha già le tre linee guida: lo sfondo arriva fino all'**abbondanza**, il pannello viene tagliato sulla **linea di taglio**, testi e loghi stanno dentro l'**area sicura**. Non cambiare le dimensioni della tavola e cancella le linee guida prima di esportare.

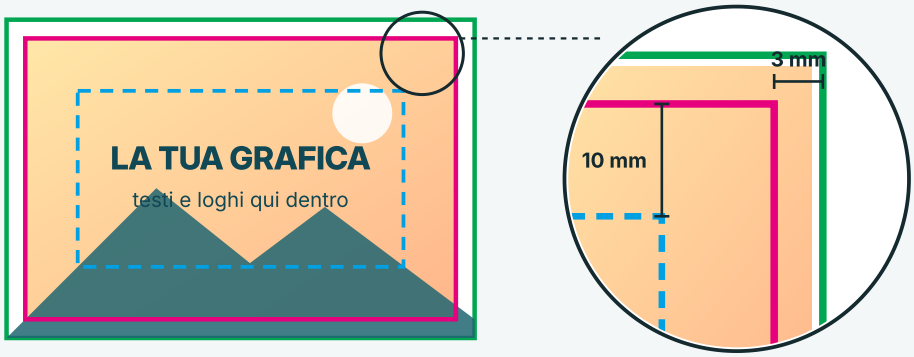

Abbondanza · 3 mm
È il bordo della pagina. Lo sfondo deve arrivare fin qui.

Linea di taglio
La misura finita del pannello che hai ordinato.

Area sicura · 10 mm
Testi, loghi e dettagli importanti vanno qui dentro.

2 Colore

Imposta il documento in **CMYK** con profilo **Coated FOGRA39**. I file RGB vengono convertiti in automatico e i colori più accesi (verdi e blu fluo, arancioni) diventano più spenti. Per il nero pieno usa un **nero ricco**, per i testi piccoli solo **K100**.

3 Risoluzione

Le immagini devono avere **150 dpi alla misura reale** (100 dpi per i formati grandi guardati da lontano). Se lavori in scala 1:10 moltiplica per dieci. Loghi e testi meglio **vettoriali**: restano nitidi a qualsiasi misura.



4 PDF

Formato
PDF/X-1a o PDF/X-4 ad alta qualità, in scala 1:1. Oltre i 5 metri in scala 1:10, scritto nel nome del file.

Font
Incorporati nel PDF o convertiti in tracciati. Nessuna password di protezione.

Pulito
Niente crocini, segni di registro, note o linee guida: solo la grafica e, se serve, i livelli CutContour e white.

5 Taglio sagomato

Hai scelto il taglio sagomato? Prepara il tracciato così (esempio in Adobe Illustrator; negli altri programmi i passaggi sono simili).

Il pantografo segue una **linea vettoriale chiusa** che disegni tu, in una tinta piatta chiamata esattamente **CutContour**, su un livello separato sopra la grafica. La grafica deve uscire di **3 mm oltre il tracciato**, così dopo il taglio non restano bordi bianchi.

a LIVELLI › NUOVO LIVELLO › CUTCONTOUR

Crea un nuovo livello e chiamalo **CutContour** (C e C maiuscole). Mettilo **sopra** il livello della grafica.



b CAMPIONI › NUOVO CAMPIONE › CUTCONTOUR

Crea un campione **CutContour**, tipo **tinta piatta**, metodo CMYK con valori **0 / 100 / 0 / 0**. Nel template è già pronto.

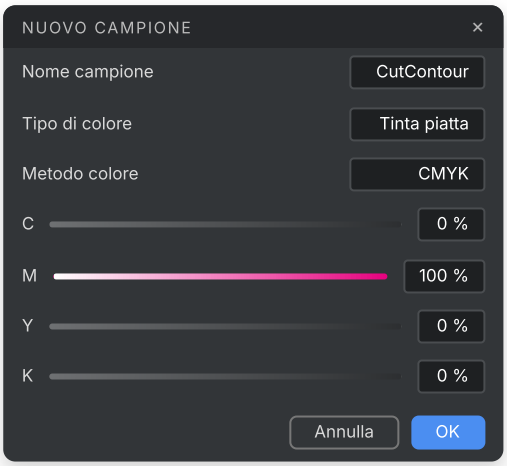

c TRACCIA › CUTCONTOUR

Sul livello CutContour disegna un tracciato **chiuso** sulla forma del taglio: **traccia** CutContour da 0,25 pt, **riempimento nessuno**.



d FINESTRA › ATTRIBUTI › SOVRASTAMPA TRACCIA

Seleziona i tracciati di taglio e attiva **Sovrastampa traccia**: la linea non deve «bucare» la grafica sotto.



e FILE › SALVA CON NOME › PDF

Esporta il PDF **mantenendo i livelli** (Opzioni › Crea livelli di Acrobat dai livelli principali).

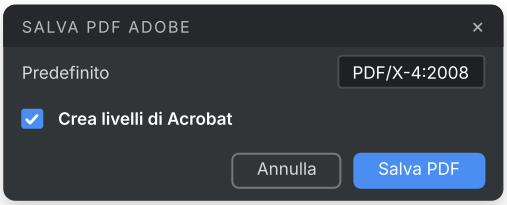

⚠ ATTENZIONE

⚠ I tracciati di taglio devono essere **linee chiuse**, senza sovrapposizioni né tratti aperti.



Chiuso
una sola linea continua



Sovrapposto
unisci le forme in un tracciato



Aperto
il pantografo non sa dove chiudere

⚠ Per un taglio pulito: **raggio minimo degli angoli interni 3 mm** e **parti larghe almeno 10 mm** (40 mm per sagome alte o sporgenti, che altrimenti possono spezzarsi).



Angolo interno raccordato
la fresa lo segue senza strappi



Parti robuste
larghe almeno 10 mm



Parti troppo sottili
sotto i 10 mm si rompono

⚠ **Non creare tracciati troppo complessi.** Punte sottilissime, dentellature fitte e tagli interni che arrivano al bordo rischiano di uscire imprecisi o irregolari.



Forma morbida
curve ampie e regolari



Dentellatura fitta
punte troppo sottili



Taglio a fessura
fessure più strette di 3 mm

6 Stampa del bianco

Solo per plexiglass e supporti colorati

Bianco coprente: non devi fare nulla, lo stampiamo noi sotto tutta la grafica.
Bianco selettivo: crea un livello **white** sopra la grafica, con un campione **white** in tinta piatta (CMYK 100/0/0/0), e disegna le forme da stampare in bianco con **sovrastampa riempimento** attiva. Esporta mantenendo i livelli.

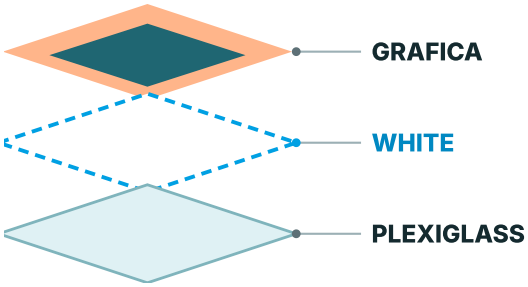

7 Informazioni aggiuntive

Linee e testi

Linee vettoriali da almeno **0,5 pt**. Testi da almeno **8 pt** (6 pt se in negativo, bianco su colore).

Cornici

Il taglio ha una tolleranza di circa 1 mm: tieni le cornici **a 10 mm dal taglio** o portale fino all'abbondanza.

Sovrastampa

Disattivala sugli oggetti colorati sovrapposti: altrimenti i colori si mescolano.

8 Varianti grafiche

Più soggetti diversi nello stesso ordine? Inviaci **un PDF per ogni variante** (una o due pagine se fronte/retro). Nel nome del file scrivi il **riferimento del lavoro**, la misura e le copie: così ogni file finisce sul pannello giusto.

- vetrina-saldi-sx_70×100_2pz.pdf
- vetrina-saldi-dx_70×100_2pz.pdf
- cassa_50×70_1pz.pdf

IN SEI PASSAGGI

1. **SCARICA** il template
2. **INSERISCI** la grafica
3. **CutContour** se sagomato
4. **white** se serve il bianco
5. **CANCELLA** le linee guida
6. **ESPORTA** con i livelli

Incolla il link al checkout

WeTransfer, Google Drive, Dropbox... nel campo «Link ai file» dell'ordine.

Non allegare i file alla mail

Usa sempre il link: niente allegati alla mail di conferma. Dubbi sul file?
info@errepicentrocopie.it